

HEKO MIX



BUFFET CALDO E FREDDO
HOT'N'COLD BUFFET



HEKO MIX 6

Buffet metà refrigerati e metà caldi con struttura in legno laminato e cupola fissa. Portapiatti fronte e retro di serie, le vasche sono profonde 18 cm con rubinetti di scarico separati. Refrigerazione statica gas R290 regolata da termostato digitale e griglia espositiva di serie. Parte riscaldata a bagnomaria con termostato meccanico (+30°/+90°) e spia di funzionamento. Lampada a LED e 2 ruote con freno di serie. I buffet sono dotati di spina industriale.


Half refrigerated-half heated buffet with laminated wood structure and upper fixed Plexiglass sneezeguard. Front/back tip-up dish-holders included. AISI 304 stainless steel wells, 18 cm. deep, equipped with two separate drain cocks. Static refrigeration of the well with gas R290 and equipped with a s/steel grid, temperature controlled by digital thermostat. Bain marie heated side settled by a mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. Lighting with LED strip. Two castors with brake included. Equipped with a power cable with industrial plug.

Prezzi - Prices

HEKO	Codice - Code	Descrizione e finitura	Description and finishing	Capacità - Capacity	Prezzo - Price
HEKO 4 MIX	01200HEKO4MIX	Modulo vasca fredda statica + Vasca calda a Bagno Maria	Counter with static refrig. well + Counter with Bain Marie heating well	2 GN 1/1 1 GN 1/1 + 1 GN 2/8	
HEKO 6 MIX	01200HEKO6MIX	Legno laminato	Laminated wood	3 GN 1/1 2 GN 1/1 + 1 GN 2/8	

Dati tecnici - Technical data	HEKO 4	HEKO 6
Capacità GN GN Capacity	4	6
Dimensioni esterne mm External dimensions	1434 x 654 x 1348	2084 x 654 x 1348
Peso Netto (Kg) Net Weight	180	210
Dimensioni imballo (cm) Packing size	155 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) Operating temperature	+2 / +10	+2 / +10
Temperatura di esercizio (°C) Operating temperature	0 / +90	0 / +90
Gas refrigerante Refrigerant gas	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) Power consumption	1858	1858
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) Power Supplies at 50 Hz	230 V	230 V

Disegno tecnico - Technical drawing

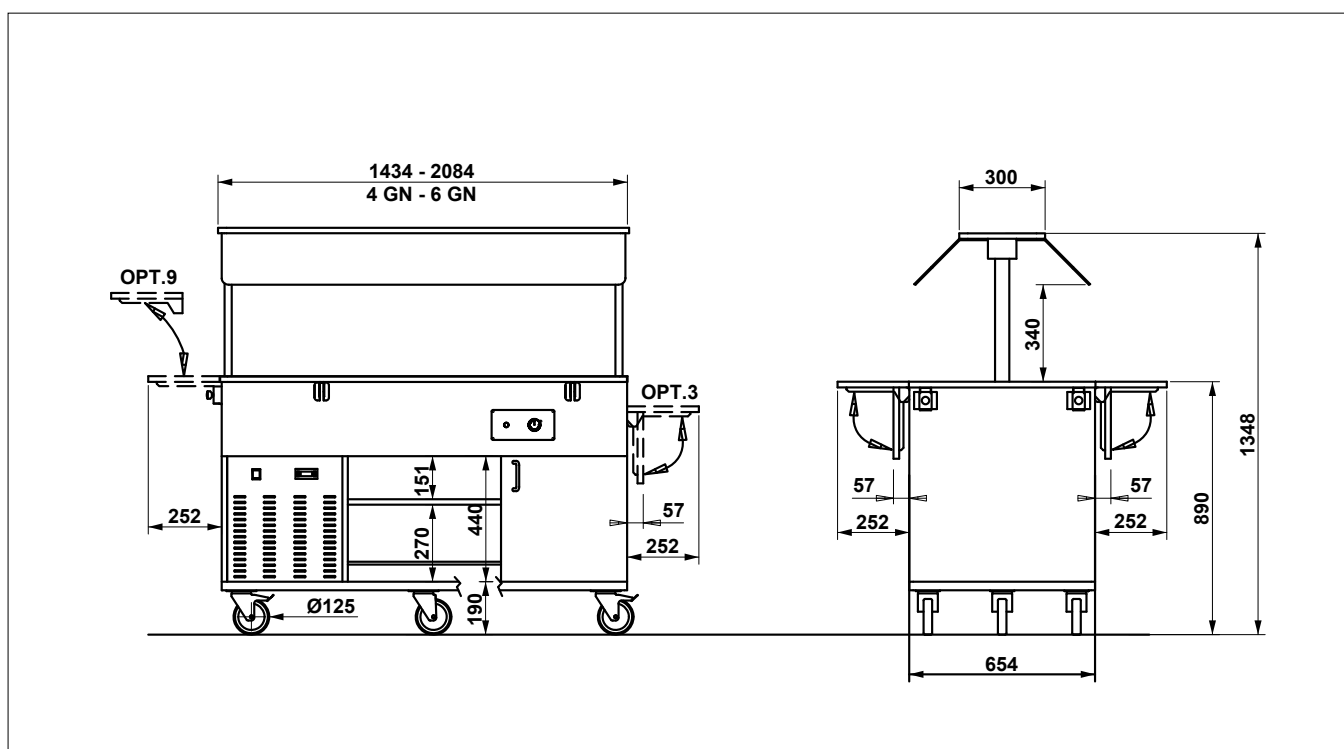

I BUFFET HEKO MIX SONO DOTATI DI SERIE DI UNA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX PER LA VASCA REFRIGERATA
THE HEKO MIX BUFFET ARE EQUIPPED AS STANDARD BY A STAINLESS STEEL GRID INSIDE THE REFRIGERATED WELL

Dimensioni griglia - Grid dimensions
HEKO 4 MIX: 503x503 mm
HEKO 6 MIX: 823x503 mm

Optional - Optionals

1 3 4 7 8 9 9C

45CUT ADS DIST GN UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

Pannellature - Paneling

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD



MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324