



VBC

VITRINA GRUPO INCORPORADO
SERIE BARCELONA PARA CARNE
Y CHARCUTERÍA
BARCELONA PLUG IN COUNTER
SERIES FOR MEAT AND
CHARCUTERI

Infresco
supermarket


VBC

Vitrina grupo incorporado serie Barcelona para carne y charcutería
Barcelona plug in counter series for meat and charcuteri

**VBC**

Las vitrinas Barcelona son una gama de vitrinas con grupo incorporado que incorporan de serie estante intermedio con iluminación LED para potenciar la visibilidad del producto expuesto. Especialmente diseñadas para las áreas de venta de productos como carne, charcutería y delicatessen. Ofrecen una excelente flexibilidad de implantación para ponerlas dónde, cómo y cuándo quieras.

En su amplia gama de producto podrás encontrar modelos con cristal frontal curvo o recto, todos ellos con estructura de cristales delantera. También se pueden incorporar angulares y módulos neutros sin frío. Tienen una amplia gama de opciones y accesorios. Su exposición de 770 mm. y su estante intermedio ayudan a exponer el producto resaltando su calidad.

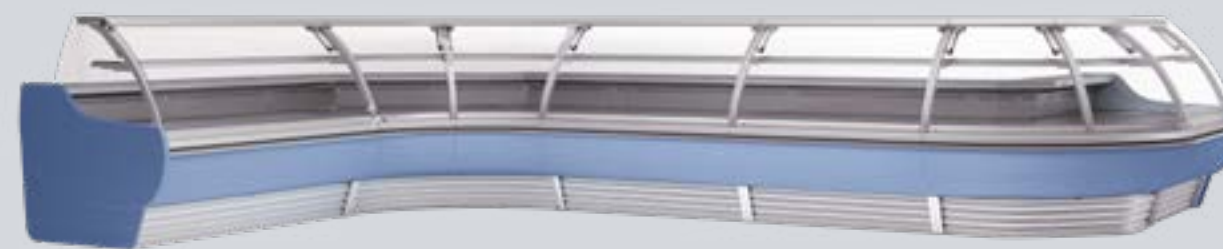

Barcelona counters are a range of plug in showcases that include intermediate shelves with LED lighting to enhance the visibility of the exposed product. Specially designed for the areas of sale of products such as butcher and delicatessen. They offer an excellent implementation flexibility to put them where, how and when you want.

In its wide range of products you can find models with curved or straight front glass, all of them with front glass structure. You can also incorporate angles and neutral modules non-cooling. There are a wide range of options and accessories. Its exhibition area of 770 mm and its intermediate shelf help expose the product highlighting its quality.

VBC | VBCR

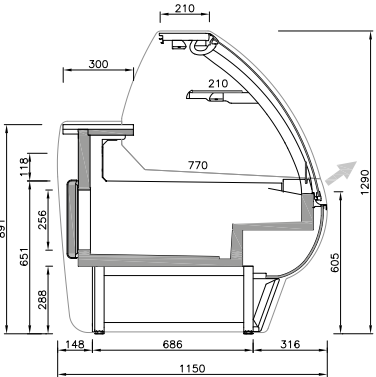


Imagen de producto / product image

DIMENSIONES / DIMENSIONS

- Medidas / measure
- 1150 x 1290 x ** L mm.
- Longitud / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 / 3125² / 3750² mm.
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.

²solo disponible en versión para grupo remoto



Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de refrigeración con grupo incorporado y cristal curvo con estructura delantera para la venta de servicio tradicional asistido. Diseñada específicamente para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches. Sistema de refrigeración ventilado. Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta. Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304. Estante intermedio de cristal templado. Encimera superior de cristal templado. Exposición en acero inoxidable calidad AISI304. Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad. Vidrios frontales elevables para un cómodo acceso al plano de exposición y limpieza. Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado. Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED color carne en exposición y estante.
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores de bajo consumo.

MAIN FEATURES

Plug in modular curved glass counter with incorporated unit and curved glass with front structure for the sale of traditional assisted service. Designed specifically for meats and pre-cooked foods already packaged, delicatessen, dairy and sandwiches. Ventilated cooling system. Refrigeration storage to multiply the sales service options. Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish. Tempered glass intermediate shelf. Worktop in tempered glass. Exhibition area in stainless steel quality AISI304. Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to moisture. Elevating front glass for easy access to the exhibition and cleaning plan. Structure and support of crystals in anodized aluminium profiles. High efficiency equipment:

- LED fl esh-colour lighting in exhibition area and shelf.
- Decorative LED lighting.
- Low consumption fans.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- R-449A, R-448A
- Glycol, CO2

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m ²
VBC9R	0,12	84	0,72
VBC12R	0,16	113	0,96
VBC15R	0,20	141	1,20
VBC18R	0,24	169	1,44
VBC25R	0,33	225	1,93
VBC31R	0,41	281	2,41
VBC37R	0,49	338	2,89

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Separador intermedio display Exposición en acero pintado epoxi Puertas traseras nocturnas Cortina nocturna	Disponible para grupo Remoto Cristal frontal calefactado Disponible en versión semiestática en longitudes hasta 2500 mm.	Válvula termostática Válvula termostática electrónica Acabados: ver carta de colores (pág 182)
Intermediate divider display Exhibition area in epoxy painted steel Night back doors Night curtain	Available for Remote group Heated front glass Available in semi-static version in lengths up to 2500 mm.	Thermostatic valve Electronic thermostatic valve Customization: see colour chart (page 182)


VBC | VBCR ÁNGULOS* / CORNERS*



Imagen de producto / product image


DIMENSIONES / DIMENSIONS

- Medidas / measure
- 1150 x 1290 x ** L mm.
- Ángulos / Angles
- 90AC (90° exterior)
 - 90AA (90° interior)
 - 45AC (45° exterior)
 - 45AA (45° interior)
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.

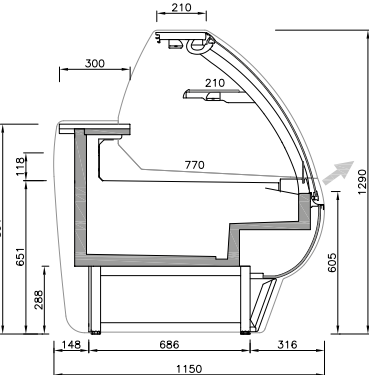

Sección comercial
Commercial section


Ángulos para módulos con reserva
Angles for modules with reservation




VBC 90 AA R



VBC 45 AA R

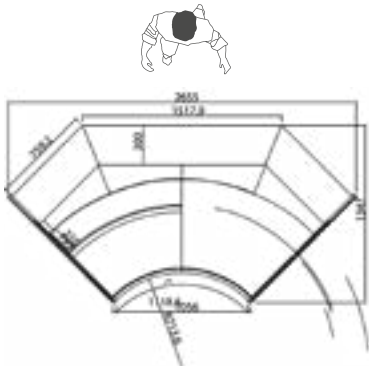

VBC 90 AC R

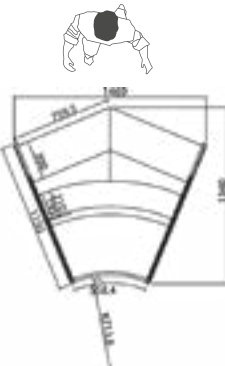

VBC 45 AC R

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- R-449A, R-448A
- Glycol, CO2

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m ²
VBC90AAR	0,17	119	1,02
VBC45AAR	0,14	94	0,80
VBC90ACR	0,25	170	1,45
VBC45ACR	0,19	132	1,13

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Exposición en acero pintado epoxi Disponible para grupo Remoto	Cristal frontal calefactado Válvula termostática	Válvula termostática electrónica Acabados: ver carta de colores (pág 182)
Exhibition area in epoxy painted steel Available for Remote group	Heated front glass Thermostatic valve	Electronic thermostatic valve Customization: see colour chart (page 182)

*Para funcionar correctamente necesitan estar unidos a sus correspondientes módulos refrigerados
*In order to work properly they need to be aseembly with their corresponding refrigerated modules

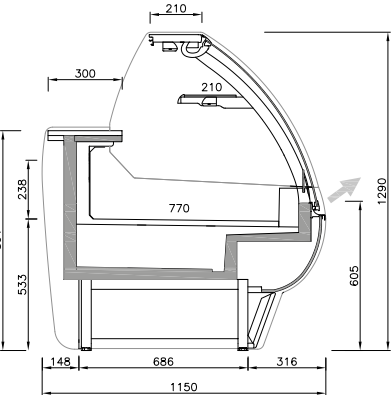


Imagen de producto / product image

DIMENSIONES / DIMENSIONS

- Medidas / measure
- 1150 x 1290 x ** L mm.
- Longitud / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 / 3125² / 3750² mm.
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.

²solo disponible en versión para grupo remoto



Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de refrigeración con grupo incorporado y cristal curvo con estructura delantera para la venta de servicio tradicional asistido. Diseñada específicamente para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches. Sistema de refrigeración ventilado. Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304. Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad. Estante intermedio de cristal templado. Encimera superior de cristal templado. Exposición en acero inoxidable calidad AISI304. Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad. Vidrios frontales elevables para un cómodo acceso al plano de exposición y limpieza. Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado. Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED color carne en exposición y estante.
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos de bajo consumo.

MAIN FEATURES

Plug in modular curved glass counter with incorporated unit and curved glass with front structure for the sale of traditional assisted service. Designed specifically for meats and pre-cooked foods already packaged, delicatessen, dairy and sandwiches. Ventilated cooling system. Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish. Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to moisture. Tempered glass intermediate shelf. Worktop in tempered glass. Exhibition area in stainless steel quality AISI304. Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to moisture. Elevating front glass for easy access to the exhibition and cleaning plan. Structure and support of crystals in anodized aluminium profiles. High efficiency equipment:

- LED flesh-colour lighting in exhibition area and shelf.
- Decorative LED lighting.
- Low consumption electronic fans.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- R-449A, R-448A
- Opciones en remoto: R-449A, R-448A

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m²
VBC9S	0,12	172	0,72
VBC12S	0,16	229	0,96
VBC15S	0,20	286	1,20
VBC18S	0,24	343	1,44
VBC25S	0,33	458	1,93
VBC31S	0,41	572	2,41
VBC37S	0,49	686	2,89

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT


Laterales panorámicos	Cristal calefactado	Válvula termostática
Exposición en acero pintado epoxi	Doble plano de exposición en acero inoxidable AISI304	Cortina nocturna
Puertas traseras nocturnas		Válvula termostática electrónica
Para grupo Remoto	Doble plano de exposición en acero pintado epoxi	Acabados: ver carta de colores (página 182)
Panoramic end panels	Heated front glass	Thermostatic valve
Exhibition area in epoxy painted steel	Night curtain	Electronic thermostatic valve
Night back doors	Double exposure plan in stainless steel AISI304.	Customization: see colour chart (page 182)
Available for Remote group	Double exposure plan in epoxy painted steel.	



Imagen de producto / product image


DIMENSIONES / DIMENSIONS

- Medidas / measure
- 1150 x 1290 x ** L mm.
- Ángulos / Angles
- 90AC (90° exterior)
 - 90AA (90° interior)
 - 45AC (45° exterior)
 - 45AA (45° interior)
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.

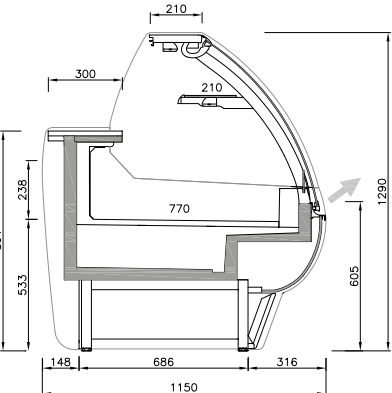

Sección comercial
Commercial section

LAYOUT

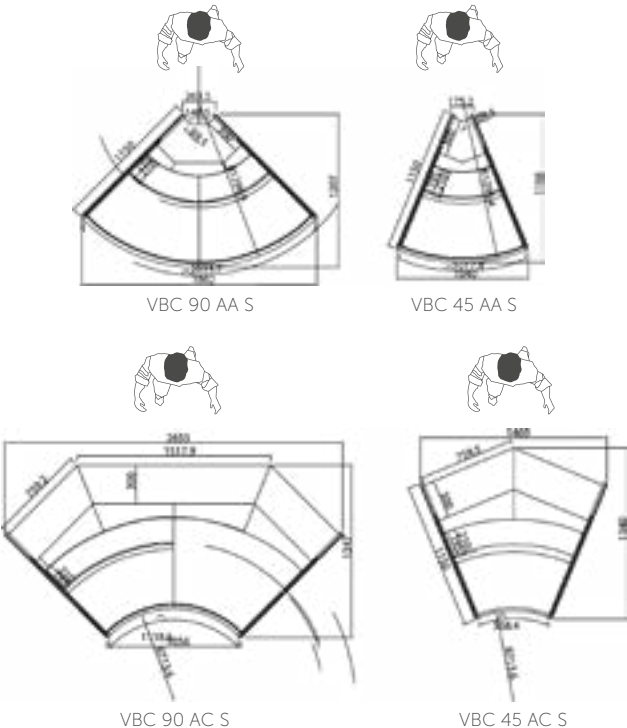

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- R-449A, R-448A
- Opciones en remoto: R-449A, R-448A

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m2
VBC90AAS	0,17	243	1,02
VBC45AAS	0,14	190	0,80
VBC90ACS	0,25	345	1,45
VBC45ACS	0,19	269	1,13

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Laterales panorámicos	Doble plano de exposición en acero inoxidable AISI304	Válvula termostática electrónica
Exposición en acero pintado epoxi	Doble plano de exposición en acero pintado epoxi	Acabados: ver carta de colores (pág 182)
Para grupo Remoto	Válvula termostática	
Cristal calefactado	Cortina nocturnas	
Panoramic end panels	Night curtain	Electronic thermostatic valve
Exhibition area in epoxy painted steel	Double exposure plan in stainless steel AISI304.	Customization: see colour chart (page 182)
Available for Remote group	Double exposure plan in epoxy painted steel.	
Heated front glass	Thermostatic valve	

*Para funcionar correctamente necesitan estar unidos a sus correspondientes modulos refrigerados
*In order to work properly they need to be aseembly with their corresponding refrigerated modules

VBC | VBCRCP

M1	      
M2	      




Imagen de producto / product image

DIMENSIONES / DIMENSIONS

- Medidas / measure
- 1150 x 1283 x ** L mm.
- Longitud / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 / 3125² / 3750² mm.
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.

² solo disponible en versión para grupo remoto



Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de refrigeración con grupo incorporado y cristal recto con estructura delantera para la venta de servicio tradicional asistido. Diseñada específicamente para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches. Sistema de refrigeración ventilado. Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta. Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304. Estante intermedio de cristal templado. Encimera superior de cristal templado. Exposición en acero inoxidable calidad AISI304. Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad. Vidrios frontales elevables para un cómodo acceso al plano de exposición y limpieza. Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado. Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED color carne en exposición y estante.
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores de bajo consumo.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

MAIN FEATURES

Plug in modular Straight glass counter with incorporated unit and straight glass with front structure for the sale of traditional assisted service. Designed specifically for meats and pre-cooked foods already packaged, delicatessen, dairy and sandwiches. Ventilated cooling system. Refrigeration storage to multiply the options of sales service. Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish. Tempered glass intermediate shelf. Worktop in tempered glass. Exhibition area in stainless steel quality AISI304. Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to moisture. Elevating front glass for easy access to the exhibition and cleaning plan. Structure and support of crystals in anodized aluminium profiles. High efficiency equipment:

- LED flesh-colour lighting in exhibition area and shelf.
- Decorative LED lighting.
- Low consumption fans.

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m²
VBC9RCP	0,36	84	0,72
VBC12RCP	0,48	113	0,96
VBC15RCP	0,59	141	1,20
VBC18RCP	0,71	169	1,44
VBC25RCP	0,95	225	1,93
VBC31RCP	1,19	281	2,41
VBC37RCP	1,43	338	2,89

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Separador intermedio display Exposición en acero pintado epoxi Puertas traseras nocturnas Cortina nocturna	Disponible para grupo Remoto Cristal frontal calefactado Válvula termostática Válvula termostática electrónica	Disponible en versión semiestática en longitudes hasta 2500 mm. Acabados: ver carta de colores (pág 182)
Intermediate divider display Exhibition area in epoxy painted steel Night back doors Night curtain	Available for Remote group Heated front glass Thermostatic valve Electronic thermostatic valve	Available in semi-static version in lengths up to 2500 mm. Customization: see colour chart (page 182)Disponible en

VBC | VBCRCP ÁNGULOS* / CORNERS*


M2	      
----	---



Imagen de producto / product image

DIMENSIONES / DIMENSIONS


- Medidas / measure
- 1150 x 1283 x ** L mm.
- Ángulos / Angles
- 90AC (90° exterior)
 - 90AA (90° interior)
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.

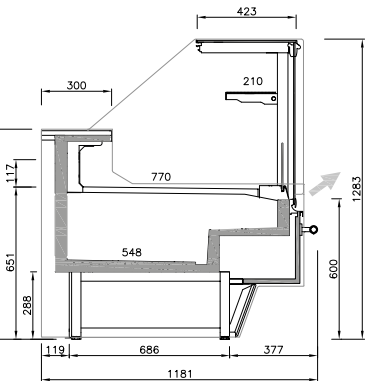


Sección comercial
Commercial section

Ángulos para módulos con reserva
Angles for modules with reservation

LAYOUT

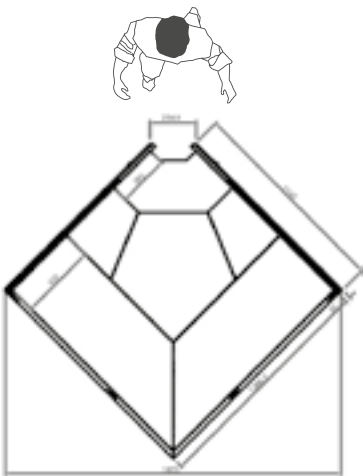

VBC 90 AA RCP

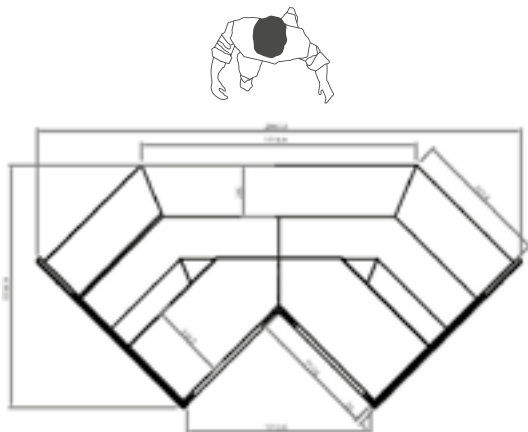

VBC 90 AC RCP

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- R-449A, R-448A
- Glycol, CO2

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m²
VBC90AARCP	0,50	119	1,02
VBC90ACRCP	0,72	170	1,45

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Exposición en acero pintado epoxi Disponible para grupo Remoto Separador intermedio display	Cortina nocturna Cristal frontal calefactado Válvula termostática	Válvula termostática electrónica Acabados: ver carta de colores (pág 182)
Exhibition area in epoxy painted steel Available for Remote group Intermediate divider display	Night curtain Heated front glass Thermostatic valve	Electronic thermostatic valve Customization: see colour chart (page 182)

**Para funcionar correctamente necesitan estar unidos a sus correspondientes módulos refrigerados*
**In order to work properly they need to be aseembly with their corresponding refrigerated modules*

VBC | VBCSCP




Imagen de producto / product image

DIMENSIONES / DIMENSIONS

- Medidas / measure
- 1150 x 1283 x ** L mm.
- Longitud / length
- [**L] = 938 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 / 3125² / 3750² mm.
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.

² solo disponible en versión para grupo remoto



Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de refrigeración con grupo incorporado y cristal recto con estructura delantera para la venta de servicio tradicional asistido. Diseñada específicamente para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches. Sistema de refrigeración ventilado. Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304. Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad. Estante intermedio de cristal templado. Encimera superior de cristal templado. Exposición en acero inoxidable calidad AISI304. Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad. Vidrios frontales elevables para un cómodo acceso al plano de exposición y limpieza. Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado. Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED color carne en exposición y estante.
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos de bajo consumo.

MAIN FEATURES

Plug in modular Straight glass counter with incorporated unit and straight glass with front structure for the sale of traditional assisted service. Designed specifically for meats and pre-cooked foods already packaged, delicatessen, dairy and sandwiches. Ventilated cooling system. Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish. Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to moisture. Tempered glass intermediate shelf. Worktop in tempered glass. Exhibition area in stainless steel quality AISI304. Intermediate decoration in lacquered DM with high resistance to moisture. Elevating front glass for easy access to the exhibition and cleaning plan. Structure and support of crystals in anodized aluminium profiles. High efficiency equipment:

- LED flesh-colour lighting in exhibition area and shelf.
- Decorative LED lighting.
- Low consumption electronic fans.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m²
VBC9SCP	0,36	172	0,72
VBC12SCP	0,48	229	0,96
VBC15SCP	0,59	286	1,20
VBC18SCP	0,71	343	1,44
VBC25SCP	0,95	458	1,93
VBC31SCP	1,19	572	2,41
VBC37SCP	1,43	686	2,89

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Laterales panorámicos Exposición en acero pintado epoxi Puertas traseras nocturnas Para grupo Remoto Panoramic end panels Exhibition area in epoxy painted steel Night back doors Available for Remote group	Cristal calefactado Doble plano de exposición en acero inoxidable AISI304 Doble plano de exposición en acero pintado epoxi Válvula termostática Heated front glass Double exposure plan in stainless steel AISI304. Double exposure plan in epoxy painted steel. Thermostatic valve	Cortina nocturna Válvula termostática electrónica Acabados: ver carta de colores (pág 182) Electronic thermostatic valve Customization: see colour chart (page 182)
---	--	---


VBC | VBCSCP ÁNGULOS* / CORNERS*



Imagen de producto / product image


DIMENSIONES / DIMENSIONS

- Medidas / measure
- 1150 x 1283 x ** L mm.
- Ángulos / Angles
- 90AC (90° exterior)
 - 90AA (90° interior)
- Exposición / Exhibition
- 770 mm.
- Espesor laterales / Side thickness
- 30 mm.




Sección comercial
Commercial section

LAYOUT

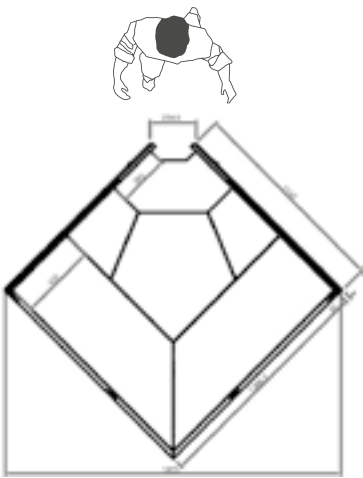

VBC 90 AA SCP

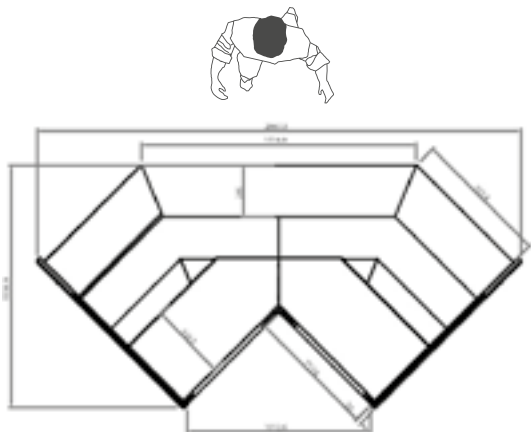

VBC 90 AC SCP

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

- 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

REFRIGERANT

- R452A (grupo incorporado)
- Opciones en remoto: freones, glicol, CO2...

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

Modelo Model	TDA/m	Volumen Refrigerado Refrigeration volume L	Área refrigerada Refrigerated Area m²
VBC90AASCP	0,50	243	1,02
VBC90ACSCP	0,72	345	1,45

Ángulos para módulos con reserva / Angles for modules with reservation

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Laterales panorámicos Exposición en acero pintado epoxi Para grupo Remoto Panoramic end panels Exhibition area in epoxy painted steel Available for Remote group	Cristal calefactado Doble plano de exposición en acero inoxidable AISI304 Doble plano de exposición en acero pintado epoxi Heated front glass Double exposure plan in stainless steel AISI304. Double exposure plan in epoxy painted steel.	Válvula termostática Válvula termostática electrónica Acabados: ver carta de colores (pág 182) Thermostatic valve Electronic thermostatic valve Customization: see colour chart (page 182)
---	--	---

*Para funcionar correctamente necesitan estar unidos a sus correspondientes módulos refrigerados
*In order to work properly they need to be aseembly with their corresponding refrigerated modules



Fotos no contractuales / Non contractual pictures



Imagen de producto / product image

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Medidas / measure
☞ 1150 x 905 x ** L mm.
Longitud / length
☞ [**L] = 938 / 1250 / 1562 mm.
Espesor laterales / Side thickness
☞ 30 mm.



Sección comercial
Commercial section

MODELOS DISPONIBLES

VBC9C	VBC9CP
VBC12M	VBC12MP
VBC15M	VBC15MP
VBC12MHD	VBC12MHDP

CARACTERÍSTICAS

Bancada en acero esmaltado.
Chapa de acero plastificada.
Encimera de trabajo en acero inox AISI304.
Cristal securizado elevable.
Claro de puerta de acceso
media reserva 425x255.
Decoracion en DM lacado con iluminación LED.
Plano de exposición en acero inox AISI304.
Iluminación LED.
Estante con iluminación LED.
Bandeja evaporativa automática.

MAIN FEATURES

Base of enameled steel tubo.
Laminated steel plate .
AISI304 stainless steel worktop.
Lift-up tempered security glass system.
Storage door opening 425x255.
DM lacqued decoration with LED lighting.
AISI304 exhibition area.
LED lighting.
LED lighting shelf.
Automatic evaporative tray.



Imagen de producto / product image



VBC 9 C
938 x 1150 x 906 mm.




VBC 12 M
1250 x 1150 x 906 mm.



VBC 15 M
1562 x 1150 x 906 mm.



VBC 15 MHD
1250 x 1150 x 906 mm.



VBC 9 CP
938 x 1150 x 906 mm.



VBC 12 MP
1250 x 1150 x 906 mm.



VBC 15 MP
1562 x 1150 x 906 mm.



VBC 12 MHDP
1250 x 1150 x 906 mm.

