



Codice

AEK021

Modello

PASTRY GREEN 71 BTV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering		Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304
Temp. interna Internal temp		BTB -10 -25°C
Classe Class	Alte prestazioni - High performance	5 40°C-40%
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	60
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz		230/1/50 Hz

Dotazioni Equipment	n° 20 coppie di guide ad "L" - pairs of "L"-shaped slideways	
Centralina elett. Electronic central	DIGITAL	
Gestione HACCP HACCP Function	I	
Connessione remota Remote Connection	O	

Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	I	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	O	
Tensione 60Hz Voltage 60Hz	O	
Peso netto Net Weight	Kg.	166
	Con imballo / Packed	181

Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHRAE	Watt	T. evap. -25° / +55° T.cond BT 851
Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve	Cap.		
Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt	1x200Ø-10W-230V EC	
Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt	500W	

Compressore Compressor	EMBRACO NT2180U		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt	1x250Ø-12W-230V	
Gas Gas	Kg.	R290 GWP: 3 0,1	

Assorbimento Absorption	Kw 0,8 / A 4,5		
Rumorosità Noise	Db(A)	60,6	

Codice

AEK021

Modello

PASTRY GREEN 71 BTV

Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information

Consumo annuo di energia

Annual Energy Consumptio

AEC

2704 kWh

Indice efficienza energetica

Energy efficiency index

IEE

90,54

Volume netto

Net volume

N

Lt.

Volume refrigerazione

Chilled volum

NRef

Lt.


Volume congelamento

Frozen volum

NFrz

307 Lt.

Codice	Modello
AEK021	PASTRY GREEN 71 BTV

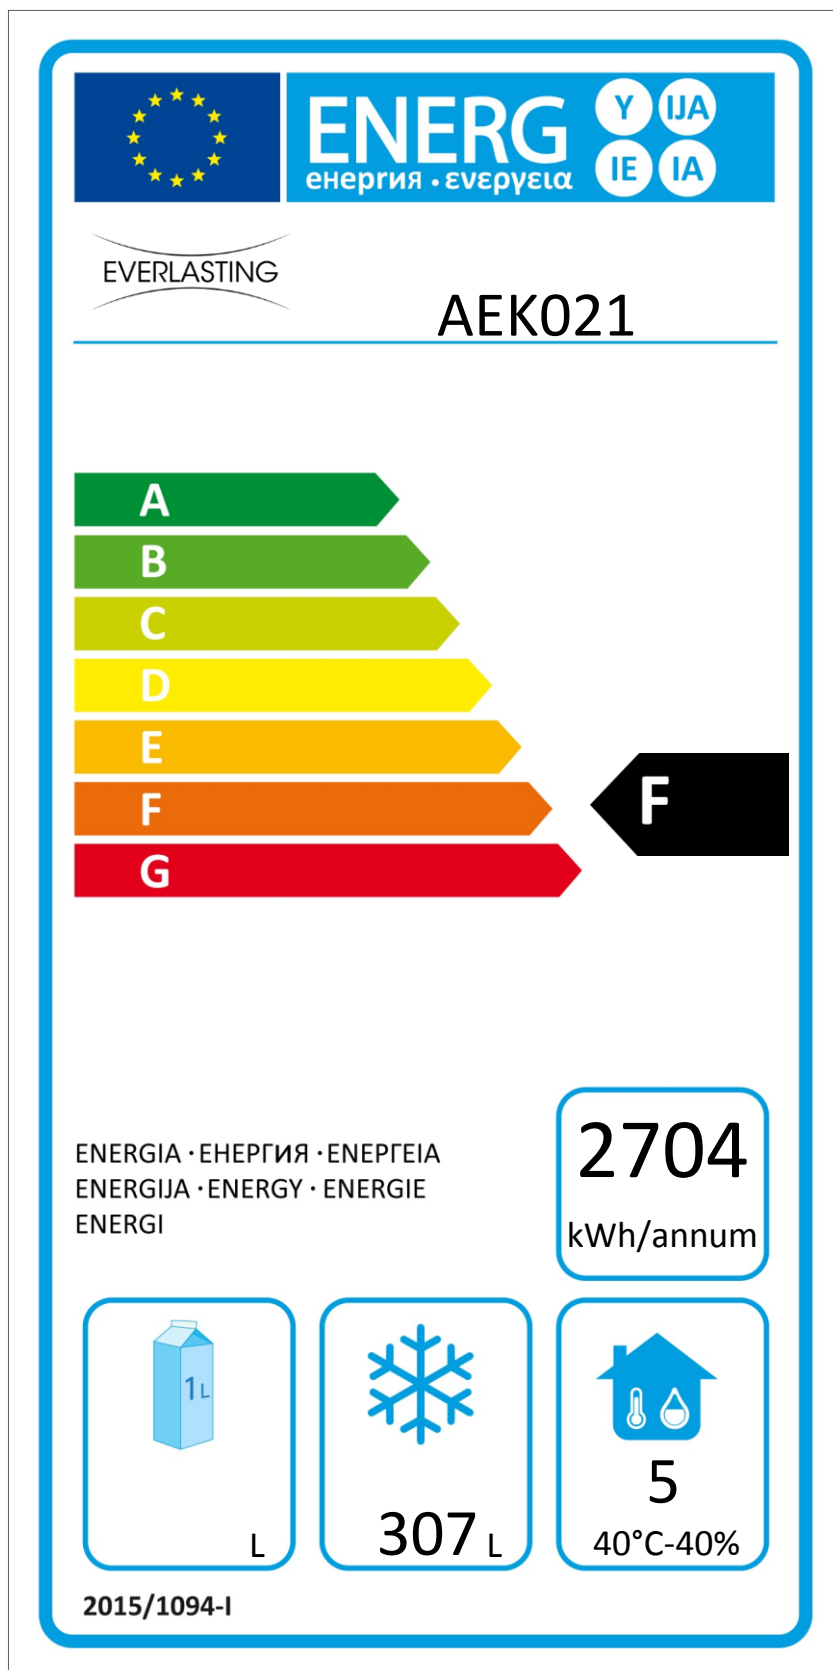Etichetta energetica - Energy label

Codice

Code

AEK021

Modello

Model

PASTRY GREEN 71 BTV


Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

830x790x2206

PASTRY GREEN 71

001

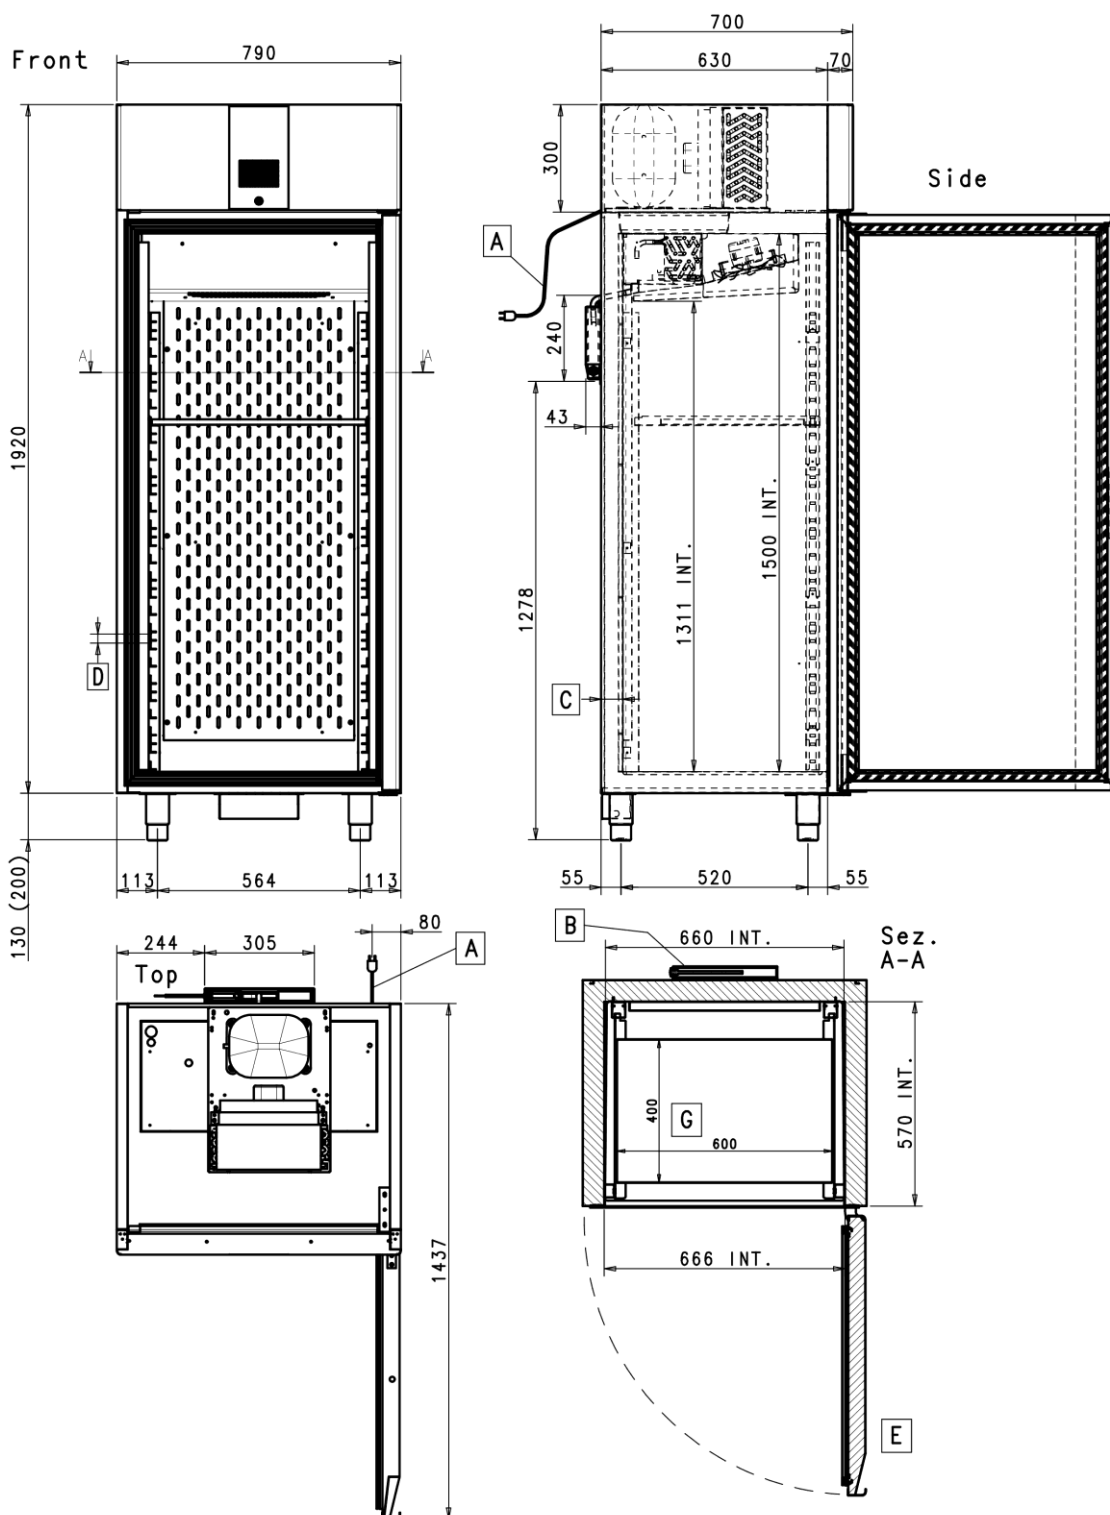

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C = Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
D = Passo Cremagliere 24mm / Slideways support with 24mm pitch
E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
G = Teglia 600x400mm non in dotazione (possibilita' di avere 27 teglie a distanza di 48mm o 18 a distanza di 72mm) / Trays 600x400mm notincluded (option for 27 trays capacity with pitch 48mm or 18 trays with pitch 72mm)