

**Codice**

ADB042

Modello

BASIC GREEN 1502 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering	ISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal		
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering	ISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal		
Temp. interna	TNBV -2° +10°C		
Internal temp			
Classe	Alte prestazioni - High performance	5	
Class		40°C-40%	
Spessore di isolamento	75		
Thickness of isolation	mm.		
Tensione V - Ph - Hz	230/1/50 Hz		
Tension V-Ph-Hz			

Capacità netta		
Net capacity	Lt.	1365
Dotazioni		n° 6 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 650x530
Equipment		
Centralina elett.		
Electronic central		DIGITAL
Gestione HACCP		
HACCP Function		-
Connessione remota		
Remote Connection		
Chiusura con chiave		
Key lock		I
Illuminazione interna		
Internal light		-
Condensazione ad acqua		
Water condensing unit		-
Frequenza 60Hz		
Frequency 60Hz		-
Peso netto		197
Net Weight	Kg.	Con imballo / Packed
		217

Potenza frigorifera			T. evap. -10° / +55° T.cond TN
Refrigeration power	ASHRAE	Watt	521
Capillare / Valvola termostatica	Cap.		
Capillary / Thermostatic Valve			
Ventilatore evap.	Ø - Watt-Volt		1x200Ø-10W-230V
Evaporator fan			
Sbrinamento	Watt		500W
Defrosting			

Compressore	EMBRACO NEU6210U		
Compressor			
Ventilatore cond.	Ø - Watt-Volt		1x230Ø-12W-230V
Condenser fan			
Gas	Kg.		R290 GWP: 3
Gas			0,09

Assorbimento	Watt 0,6 / A 3,6		
Absorption			
Rumorosità	Db(A)		45,2
Noise			

Codice

ADB042

Modello

BASIC GREEN 1502 TNBV

Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information

Consumo annuo di energia

Annual Energy Consumptio

AEC

1063 kWh

Indice efficienza energetica

Energy efficiency index

IEE

42,29

Volume netto

Net volume

N

1159 Lt.

Volume refrigerazione

Chilled volum

NRef

1159 Lt.

Volume congelamento

Frozen volum

NFrz

- Lt.


Codice

ADB042

Modello

BASIC GREEN 1502 TNBV

Etichetta energetica - Energy label

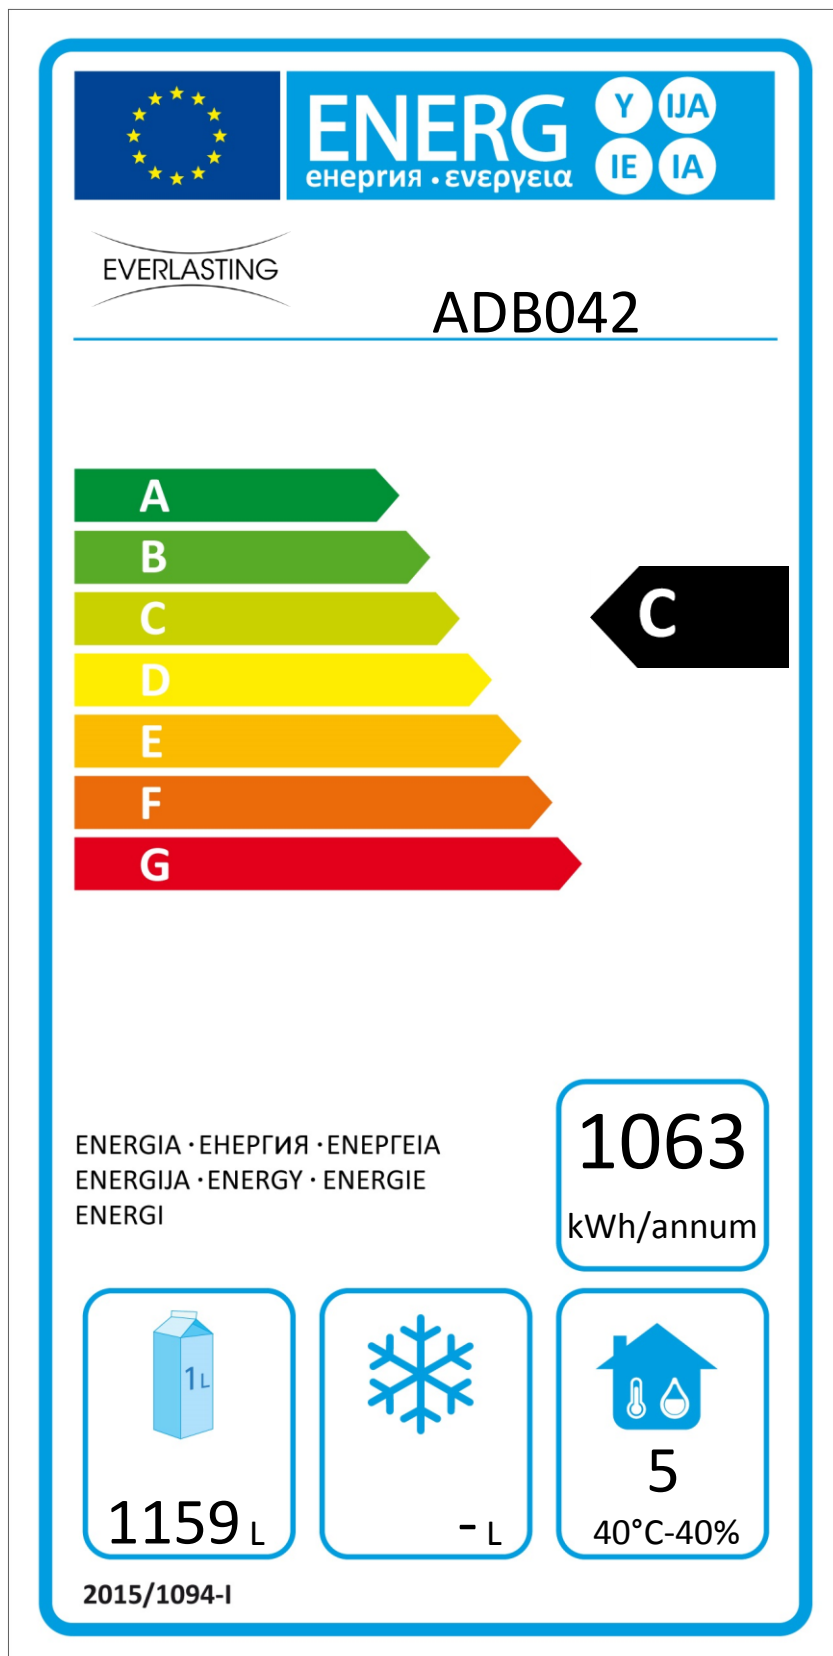

Codice

Code

ADB042

Modello


Model

BASIC GREEN 1502 TNBV

Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

1540x880x2235

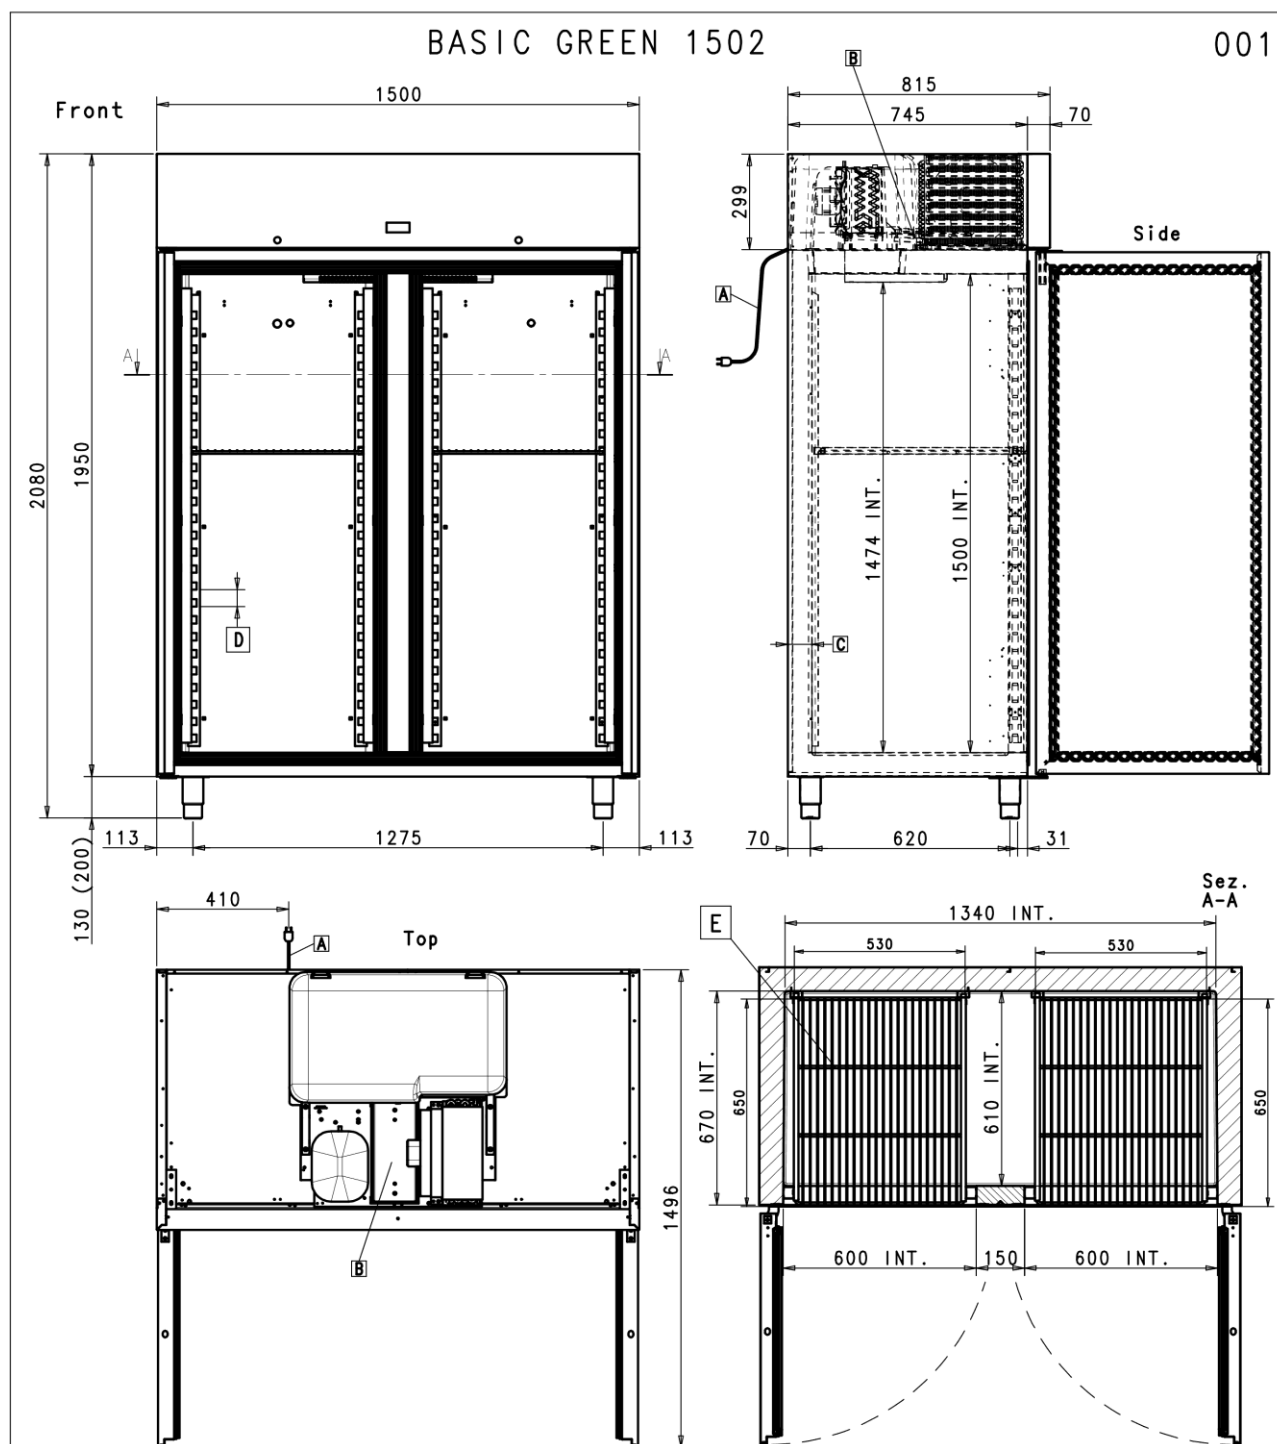

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C = Spessore Coibentazione 75mm / 75mm insulation thickness
D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm
E = Griglia 530x550 N°6 in dotazione / N° 6 plastified wire shelves 530x550mm included