

**Codice**

ADB021

Modello

BASIC GREEN 701 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering		ISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal	
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering		ISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal	
Temp. interna		TNBV -2° +10°C	
Internal temp			
Classe	Alte prestazioni	- High performance	5
Class			40°C-40%
Spessore di isolamento		75	
Thickness of isolation		mm.	
Tensione V - Ph - Hz		230/1/50 Hz	
Tension V-Ph-Hz			

Capacità netta		
Net capacity	Lt.	625
Dotazioni		n° 3 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 650x530
Equipment		
Centralina elett.		DIGITAL
Electronic central		
Gestione HACCP		-
HACCP Function		
Connessione remota		-
Remote Connection		
Chiusura con chiave		I
Key lock		
Illuminazione interna		-
Internal light		
Condensazione ad acqua		-
Water condensing unit		
Frequenza 60Hz		O
Frequency 60Hz		
Peso netto		135
Net Weight	Kg.	Con imballo / Packed 147

Potenza frigorifera			T. evap. -10° / +55° T.cond TN
Refrigeration power	ASHRAE	Watt	384
Capillare / Valvola termostatica			Cap.
Capillary / Thermostatic Valve			
Ventilatore evap.			
Evaporator fan		Ø - Watt-Volt	1x200Ø-10W-230V
Sbrinamento			
Defrosting		Watt	500W

Compressore		EMBRACO
Compressor		EMT6152U
Ventilatore cond.	Ø - Watt-Volt	1x230Ø-12W-230V
Condenser fan		
Gas	Kg.	R290 GWP: 3
Gas		0,09

Assorbimento	Kw 0,3 / A 1,9		
Absorption			
Rumorosità	40,3		
Noise	Db(A)		

Codice

ADB021

Modello

BASIC GREEN 701 TNBV

Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information

Consumo annuo di energia

Annual Energy Consumptio

AEC

355 kWh

Indice efficienza energetica

Energy efficiency index

IEE

25,36

Volume netto

Net volume

N

482 Lt.

Volume refrigerazione

Chilled volum

NRef

482 Lt.

Volume congelamento

Frozen volum

NFrz

- Lt.

Codice	Modello
ADB021	BASIC GREEN 701 TNBV

Etichetta energetica - Energy label

Codice

Code

ADB021

Modello

Model

BASIC GREEN 701 TNBV


Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

770x880x2235

BASIC GREEN 701

001

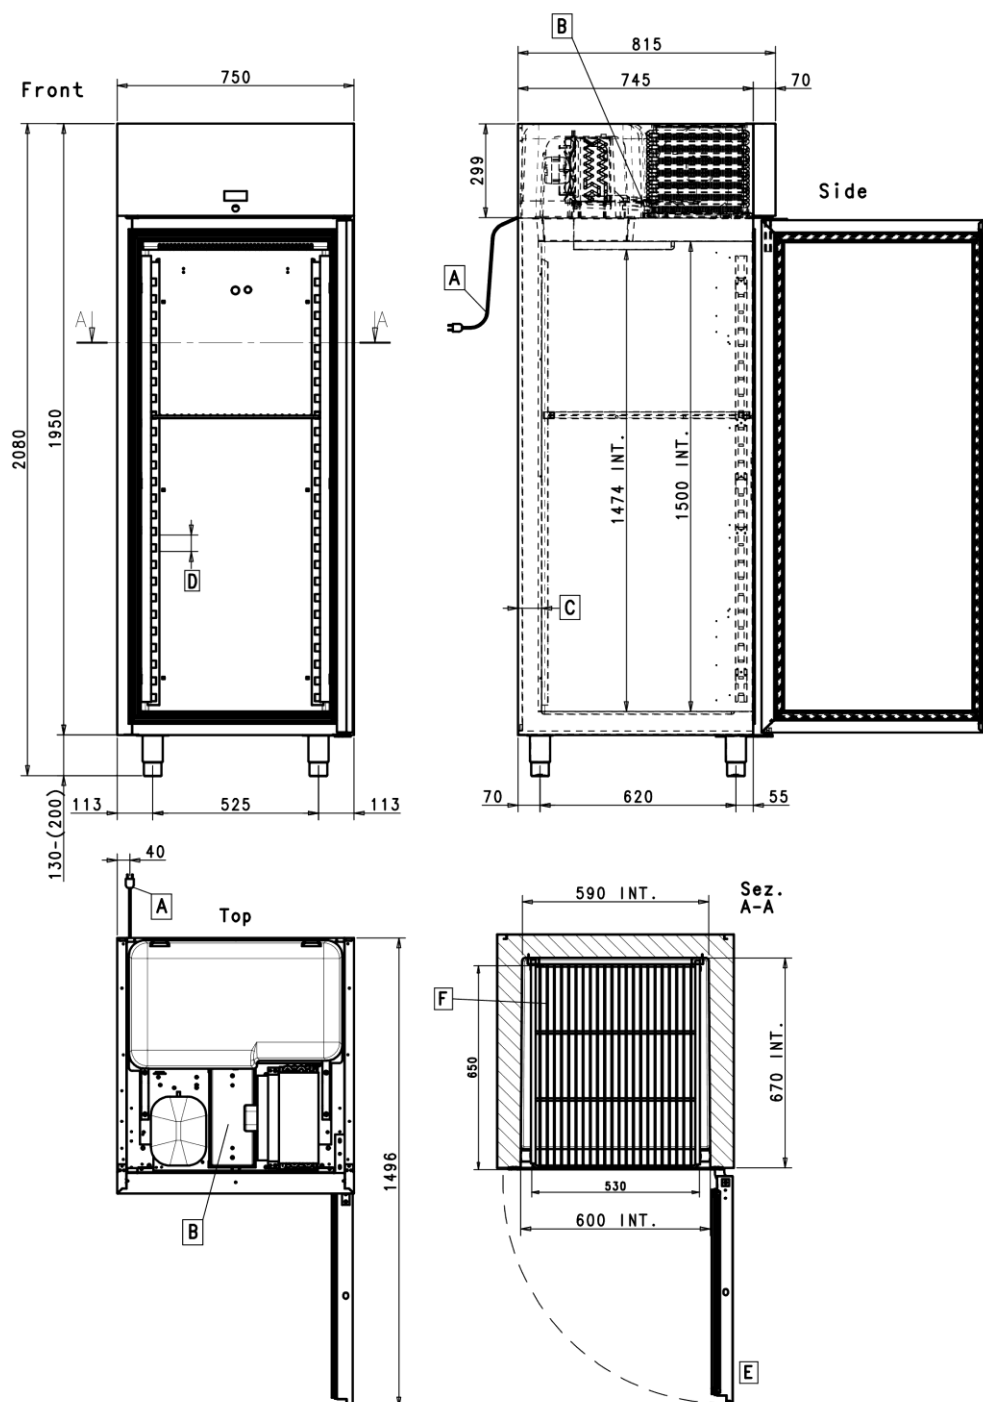

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100 mm
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
C = Spessore Coibentazione 75mm / 75 mm thick insulation
D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm
E = Possibilita' di apertura sx / Right hinged door, left hinged option available
F = Griglia 530x650mm N° 3 in dotazione / N° 3 plastified wire shelves 530x650mm included